C9600 Guía de Instalación del Software

Instalación en redes 2

Windows 2

Novell.....6

Instalación Windows.....7

Conexión de USB 7

Conexión de Parallel.....10

Instalación Macintosh.....13

OS 9.1 a 9.2.x.....13

OS X.1+ a X.3+ 16

Manuales en línea.....18

Generalidades

La impresora trae los controladores para la emulación PostScript (PS) y PCL. Para configurar la impresora para emular una impresora PostScript o PCL, debe instalar el controlador PostScript o el controlador PCL. *Nota: El Mac Installer (Instalador Mac) solo pueden instalarse con el controlador PostScript.*

También deberá configurar la conexión local para imprimir directamente a la impresora o la conexión en redes para imprimir a través de la red.

Seleccione un controlador de impresora en Windows.

Seleccione el controlador indicado para su aplicación.

NOTA

Para obtener la versión más reciente del controlador de la impresora, visite nuestro sitio Web: http://my.okidata.com

Controlador PostScript

Si utiliza fuentes PostScript o imprime gráficos PostScript, seleccione el controlador PostScript. La impresión es más rápida y los gráficos son de la mejor calidad.

Controlador PCL

Puede instalar ambos controladores y utilizar uno de ellos de acuerdo a la aplicación que esté usando. Sin embargo, cada controlador debe ser instalado por separado.

¡CUIDADO!

No conecte este producto a ningún suministro de energía que no puede ser interrumpido. Para mayor información, favor comunicarse con Oki Data: 1-800-OKI-DATA o www.okidata.com.

Asegúrese de utilizar el cable de alimentación 15 A AC que vino con la impresora. El uso de un cable de alimentación distinto al suministrado con este producto, o el uso de un cable de extensión, puede causar su recalentamiento y constituir un peligro de seguridad.

Instalación en redes Windows

Generalidades

Siga las siguientes indicaciones para instalar la impresora en una red:

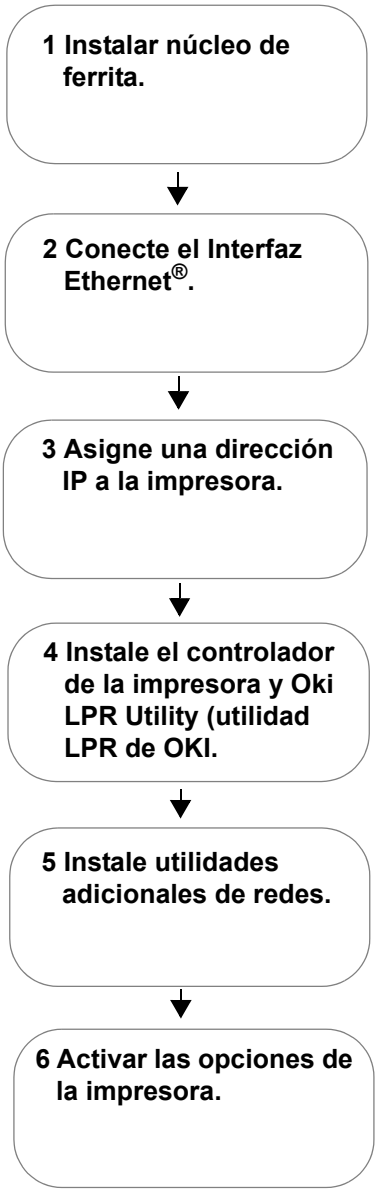
1 Instalar núcleo de ferrita.
2 Conecte el Interfaz Ethernet®.
3 Asigne una dirección IP a la impresora.
4 Instale el controlador de la impresora y Oki LPR Utility (utilidad LPR de OKI.
5 Instale utilidades adicionales de redes.
6 Activar las opciones de la impresora.

1 Instalar núcleo de ferrita

¡IMPORTANTE!

Esta protección es un requisito de la FCC.

Para reducir la interferencia electromagnética—"ruido" que interfiere con los televisores y otros equipos—debe conectar el núcleo de ferrita que se incluye, al cable de redes conectado a su impresora.

Haga lo siguiente:

1. Si es necesario, desconecte el cable de redes de la impresora.
2. Entrelace el cable si es necesario para evitar que se deslice.

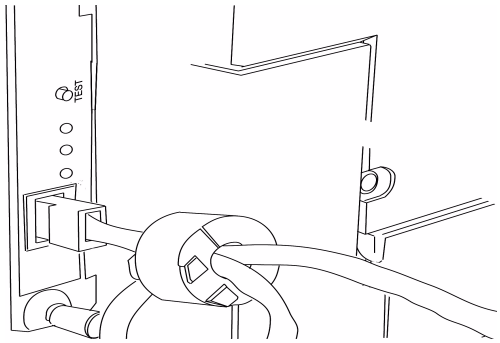

3. Coloque el núcleo abierto a una pulgada de distancia del conector del cable que se conecta a la impresora.
4. Presione las dos mitades del núcleo hasta que calcen.

Instalación en redes Windows (cont'd)

2 Conecte el Interfaz Ethernet

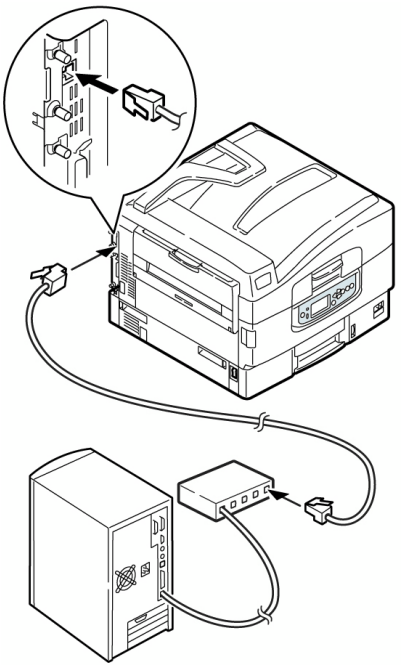

1. Apague la computadora y la impresora.
2. Retire la capa protectora del conector de redes de la impresora.
3. Conecte el cable Ethernet entre la impresora y el concentrador Ethernet.

NOTE

Para obtener más información, consulte la Print Server User's Guide (Guía del Usuario del Servidor de Impresión) se encuentra en el CD2.

3 Asigne una dirección IP a la impresora

Si no está utilizando DHCP, debe obtener una dirección IP de su Administrador de redes y entrar la información utilizando el panel delantero:



1. Asegúrese de que la impresora muestra el mensaje **Ready to print** (**Lista para imprimir**).
2. Presione ∇ hasta que aparezca **Admin Setup** (**Configuración de administración**).
3. Presione ENTER.
4. Entre la contraseña. Presione ∇ o ∇ pata entrar el primer dígito de la contraseña. Sostenga la tecla más de dos segundos para avanzar rápidamente. Presione ENTER (ENTRAR) para pasar al siguiente dígito.
5. Después de entrar la contraseña, presione ENTER (ENTRAR) una vez más.
6. Presione ∆ hasta que aparezca **Network Setup** (**Configuración en redes)**.
7. Presione ENTER. Aparece Slot1 (Ranura1): 100/10 Base..
8. Presione ENTER.
9. Presione ∇ hasta que aparezca **IP Adress** (**Dirección IP**).
10. Presione ENTER.
11. Presione either ∆ or ∇ to set the first figure of the IP address. Hold down the key more than two seconds to fast forward.
12. Presione ENTER y pasar al siguiente carácter.
13. Repita los pasos 11 al 12 para entrar todos los dígitos.
14. Presione ◀ y repita los pasos del 9 al 13 para configurar "Subnet Mask" (Máscara de subnet) y "Gateway Address" (Dirección de Puerta de enlace).
15. Presione ONLINE (EN LÍNEA) hasta que aparezca Ready to print (Lista para imprimir).

Instalación en redes Windows (cont'd)

4 Instale el Controlador PostScript® y Oki LPR Utility (utilidad LPR de OKI

1. Inserte el CD1 (el CD de controladores) en su unidad CD-ROM. El CD se ejecuta automáticamente.

   Si el CD no se ejecuta, haga clic en **Start (Inicio)** → **Run (Ejecutar)** → **Browse (Examinar)**. Busque la unidad CD-ROM. Doble clic en **Install.exe**. Haga clic en **OK (Aceptar)**.

2. Seleccione su idioma.

3. Aparece el Contrato de Licencia. Haga clic en **Next** (**Siguiente**) para indicar que está de acuerdo.

4. Seleccione **Custom Instal**l (**Instalación personalizada**).

5. Haga clic en el botón **Printer Driver Installer** (**Instalador de controlador de impresora**).

6. Seleccione **Network Printer** (**Impresora en red**). Haga clic en **Next** (**Siguiente**).

7. Seleccione **Directly to the Network using TCP/IP** (**Directamente a la red, usando TCP/IP**).

8. Aparece la ventana de conexión TCP/IP. Seleccione **Search Address** [**Buscar dirección**]. Haga clic en **Next** (**Siguiente**).

9. Seleccione el modelo de su impresora. Haga clic en **Next** (**Siguiente**).

10. Seleccione la emulación PS de la impresora. Haga clic en **Next** (**Siguiente**).

11. Siga las instrucciones en pantalla para finalizar la instalación.

Detectar la impresora

La utilidad LPR es instalada automáticamente con los controladores para redes de la impresora. Para "ubicar" la impresora, haga lo siguiente:

1. Haga clic en **Start** (**Inicio**) → **Settings** (**Configuración**) → **Printers** (**Impresoras**) → **Oki Data LPR Utility (Utilidad LPR de Oki Data**).

2. Haga clic en **Remote Print** (**Impresión remota**). Luego haga clic en **Add Printer** (**Agregar impresora**).

3. Seleccione el modelo de su impresora de la lista desplegable, y luego entre la Dirección IP o haga clic en **Discover** (**Detectar**) y espere a que la impresora sea detectada. Haga clic en **OK** (**Aceptar**).

Para mayor información, refiérase la Print Server User's Guide (Guía del Usuario del Servidor de Impresión) en el CD-ROM 2.

NOTE

Para enviar documentos a la impresora es necesario que la utilidad LPR esté instalada. Esta utilidad se instala automáticamente cuando instala los controladores con el Menu Installer (Instalador) según las instrucciones indicadas en este documento. Si instala los controladores con el Asistente para Agregar impresoras de Windows, tendrá que cargar la utilidad LPR utilizando el Menu Installer que se encuentra en el CD1(el CD de controladores). *Para hacer esto, haga clic en Custom Install [Instalación personalizada]/ Network Software [Software de redes]/Installation/Config / OKI LPR (Utilidad LPR de Oki.*

Para también instalar el controlador PCL

Siga las instrucciones para la instalación el controlador PostScript. Cuando se le pida que seleccione un emulación de la impresora, seleccione PCL.

5 Instale utilidades adicionales de redes

En Menu Installer (Instalador), haga clic en el botón **Network Software** (**Software de red**). Haga clic en **Administration Tools** (**Herramientas de Administración**) para instalar las herramientas de administración de redes. Haga clic en **Instalation/Config** (**Instalación/Configuración**) para instalar las utilidades para la instalación, configuración e impresión en redes.

Haga clic en **Productivity Software** (**Sofware de Productividad**) para instalar el software de administración de dispositivos de color y de almacenamiento.

Instalación en redes Windows (cont'd)

6 Cómo activar las opciones de la impresora

Si su impresora cuenta con una unidad duplex o bandejas de papel opcionales, debe usar el controlador para activarlos.

Para activar el controlador PostScript:

1. Haga clic en **Start** (**Inicio**) → **Settings** (**Configuración**) → **Printer** (**Impresora**).

2. Haga clic con el botón derecho en uno de los **iconos de impresoras PostScript de Oki Data**. Haga clic en **Printers/Properties** (**Impresoras/Propiedades**).

Windows 2000, XP

1. Haga clic en la ficha **Device Settings** (**Configuración de dispositivo**).

2. Busque la opción **Installable Options** (**Opciones instalables)**.

3. Haga clic en **Duplex**. Seleccione **Installed** (**Instalado**) en la caja desplegable.

4. Haga clic en **Available Trays** (**Bandejas disponibles**) y las opciones instaladas adicionales.

5. Haga clic en **OK** (**Aceptar**)

Windows Me, 98, 95

1. Haga clic en la ficha **Device Options** (**Opciones de dispositivo**).

2. Haga clic en **Duplex Option Unit** (**Unidad Duplex Opcional**) seleccione bandeja disponibles y las opciones instaladas adicionales.

3. Haga clic en **OK** (**Aceptar**) Luego cierre el cuadro de diálogo de impresoras.

Para activar el controlador PCL

1. Haga clic en **Start** (**Inicio**) → **Settings** (**Configuración**) → **Printers** (**Impresoras**).

2. Haga clic con el botón derecho en el **Oki Data PCL (icono PCL de OKI**). Haga clic en **Properties** (**Propiedades)** (Windows 2000/XP/Me/9x).

3. Haga clic en la ficha D**evice Options** (**Opciones de dispositivo**).

4. Seleccione **Duplex Option Unit** (**Unidad Duplex Opcional**). Seleccione las bandejas opcionales si están instaladas.

5. Haga clic en **OK** (**Aceptar**) Luego cierre el cuadro de diálogo de impresoras.

Instalación en redes Novell

Instale la utilidad

Esta utilidad sirve para instalar, configurar y administrar los dispositivos del servidor de impresión de las redes Oki.

1. Inserte el CD1 (el CD de controladores) en su unidad CD-ROM. El CD se ejecuta automáticamente.

   Si el CD no se ejecuta, haga clic en **Start (Inicio)** → **Run (Ejecutar)** → **Browse (Examinar)**. Busque la unidad CD-ROM. Doble clic en **Install.exe**. Haga clic en **OK (Aceptar)**.

2. Seleccione su idioma.

3. Aparece el Contrato de Licencia. Haga clic en **I Accept** (**Acepto**).

4. Seleccione **Custom Instal**l (**Instalación personalizada**).

5. Aparece la pantalla **Menu Installer** (**Instalador**).

6. Haga clic en el botón **Network Software** (**Software de redes**).

7. Haga clic en el botón **Installation/Config** (**Instalación/ Config**.).

8. Haga clic en el botón **Admin Mgr / Quick Setup** (**Administrador/Instalación rápida**).

9. Aparece el **Setup Assistant**. Seleccione su idioma. Haga clic en **Next** (**Siguiente**).

10. Siga las instrucciones en pantalla para finalizar la instalación.

***Nota**: Puede instalar el software corriendo la utilidad directamente desde el CD, o puede instalar la utilidad en su computadora y luego ejecutar la utilidad desde la computadora.*

instalar la impresora en una red Novell

Debe tener instalado Novell Client (Cliente Novel) para Windows, el programa Admin Manager debe estar corriendo y debe estar conectado a NDS.

1. Ejecute **Discover** (**Detectar**).

2. Seleccione **Setup** (**Configuración**) del menú..

3. Haga clic en **Create a NetWare Queue** (**Crear una cola NetWare**).

4. Seleccione **NDS Mode** (**Modo NDS**). Haga clic en **Next** (**Siguiente**).

5. Seleccione el contenedor. Haga clic en **Next** (**Siguiente**).

6. Seleccione **Print Server Mod**e (**Modo servidor de impresión**). Haga clic en **Next** (**Siguiente**).

7. Seleccione o cree una cola.. Haga clic en **Execute** (**Ejecutar**).

Ejecución de la utilidad

Para ejecutar el programa, haga clic en **Start (Inicio)** → **Programs (Programas)** → **OkiNet Utilities** → **OkiNet Utility for Netware** (**OkiNet Utility para Netware**).

Active las opciones de la impresora

Si su impresora cuenta con una unidad duplex o bandejas de papel opcionales, debe usar el controlador para activarlos. Refiérase “6 Cómo activar las opciones de la impresora” a la página 5 para mayor información.

NOTE

Para mayor información, refiérase la Print Server User’s Guide (Guía del Usuario del Servidor de Impresión) en el CD-ROM 2.

Instalación Windows
Conexión de USB

Generalidades

Siga las siguientes indicaciones para instalar la impresora con una conexión USB:

1 Conecte el cable USB.

↓

2 Instale el controlador de la impresora.

↓

3 Instalación de Productivity Software (Programa de la impresora)

↓

4 Instalar la Guía del Usuario en línea

↓

5 Activar las opciones de la impresora.

1 Conecte el cable USB

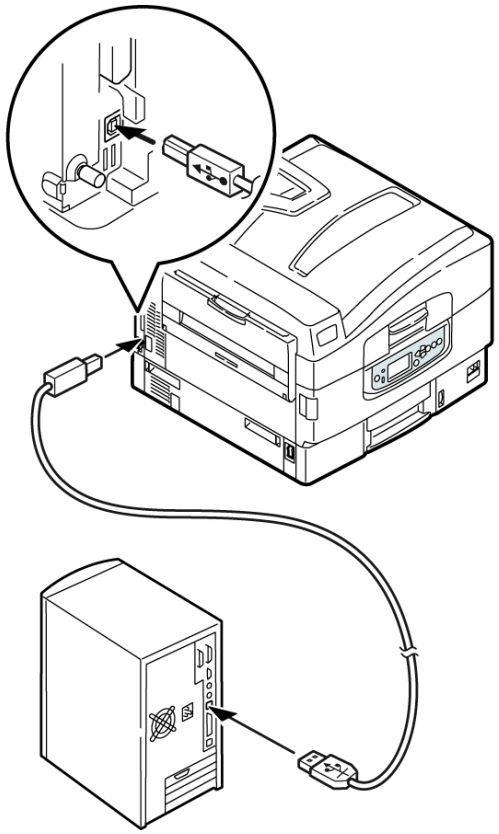

Para una conexión al PC con el sistema operativo Windows 98 o superior

Se requiere el cable USB versión 2.0 o superior. *No se puede garantizar que la impresora funcionará correctamente si otro dispositivo compatible con USB también está instalado.*

1. Apague la impresora.
2. Conecte el cable USB entre la impresora y la computadora.

Instalación Windows
Conexión de USB (cont'd)

2 Instalar el controlador PostScript

NOTA

El procedimiento de instalación puede variar ligeramente, dependiendo del sistema operativo que esté usando. Se incluyen controladores para Windows® XP, 2000, Me, y 98.

1. Asegúrese de que el cable está conectado a la impresora y a la computadora y que la impresora está apagada (OFF).

2. Inserte el CD1 (el CD de controladores) en su unidad CD-ROM. El CD se ejecuta automáticamente.

   Si el CD no se ejecuta, haga clic en **Start (Inicio)** → **Run (Ejecutar)** → **Browse (Examinar)**. Busque la unidad CD-ROM. Doble clic en Install.exe. Haga clic en **OK (Aceptar)**.

3. Seleccione su idioma.

4. Aparece el Contrato de Licencia. Haga clic en **Next** (**Siguiente**) para aceptar los términos.

5. Seleccione **Custom Instal**l (**Instalación personalizada**) para instalar el controlador de la impresora et las utilidades software. Si solo desea instalar el controlador de la impresora, seleccione **Minimal Install** [**Instalación** *mínimo*] y salte el paso siguiente.

6. Aparece la pantalla de Instalación de Software. Haga clic en el botón **Printer Driver Installer** (**Instalador de controlador de impresora**).

7. Haga clic en **Local printer** (**Impresora local**). Haga clic en **Next** (**Siguiente**).

8. Seleccione el puerto USB. Haga clic en **Next** (**Siguiente**).

9. Seleccione la emulación de la impresora PS (PostScript). Haga clic en **Next** (**Siguiente**).

10. Si es necesario, entre un nombre para su impresora. Haga clic en **Next** (**Siguiente**).

11. Si es necesario, seleccione "No compartir esta impresora". Haga clic en **Next** (**Siguiente**).

12. Los controladores son copiados. Si aparece el mensaje **Connect cable** (**Conectar cable**), siga las instrucciones en pantalla.

13. Encienda la impresora.

NOTA

Si aparece el Asistente para hardware nuevo encontrado:

Win 98: Seleccione "Buscar el mejor controlador para su dispositivo." Haga clic en **Next** (**Siguiente**). Seleccione unidad CD-ROM y desactive las demás opciones. Haga clic en **Next (Siguiente**) dos veces.

Win XP y Win Me: Seleccione "Instalar automáticamente el software" ó "Búsqueda automática..." Haga clic en **Next** (**Siguiente**).

14. Haga clic en **Finish** (**Finalizar**) para finalizar la instalación.

15. Si la ventana "de conexión del cable" está abierta, haga clic en **Finish** (**Finalizar**) para cerrarla.

Para imprimir una página de prueba:

1. Haga clic en **Start** (**Inicio**) → **Settings** (**Configuración**) → **Printers** (**Impresora**).

2. Haga clic con el botón derecho en el icono de impresora.

3. Haga clic en **Properties** (**Propiedades**) → la ficha **General** → **Print Test Page** (**Imprimir página de prueba**).

Para también instalar el controlador PCL

NOTE

Si instaló el controlador PostScript tendrá que reinicializar el sistema.

1. Compruebe que la impresora está apagada.

2. Siga las instrucciones para instalar el controlador PostScript. Cuando se le indica que seleccione un puerto, seleccione LPT1 temporalmente.

3. Cuando se le pida que seleccione un a emulación de impresora, seleccione **PCL**.

4. Cuando finaliza la instalación, haga clic en **Finish** (**Finalizar**).

Instalación Windows
Conexión de USB (cont'd)

5. Seleccione **Restart** (**Reiniciar**) si se requiere.

Para habilitar esta puerto USB:

6. Haga clic en **Start** (**Inicio**) → **Settings** (**Configuración**) → **Printers** (**Impresora**).

7. Haga clic con el botón derecho en el icono de impresora. Luego, haga clic en **Properties** (**Propiedades**).

8. Bajo la ficha Ports (Puertos) [o Details (Detalles)], seleccione **USB01 port** (**Puerto USB01**) de la lista desplegable **Print to the following port** (**Imprimir al siguiente puerto**).

9. Haga clic en **OK** (**Aceptar**) Luego cierre el cuadro de diálogo de impresoras.

Para imprimir una página de prueba:

1. Haga clic en **Start** (**Inicio**) → **Settings** (**Configuración**) → **Printers** (**Impresora**).

2. Haga clic en la ficha **General**. Haga clic en el botón **Print Test Page** (**Imprimir página de prueba**).

3 Instalación de Productivity Software (Programa de la impresora)

1. Inserte el CD con los controladores (CD1). Seleccione **Custom Instal**l (**Instalación personalizada**).

2. Haga clic en el botón **Productivity Software** [**Programa de productividad**] para instalar el software de administración de dispositivos de color y de almacenamiento. Siga las instrucciones en pantalla.

4 Instalar la Guía del Usuario en línea

1. Inserte el CD2 en su unidad CD-ROM. El CD se ejecuta automáticamente.

   Si el CD no se ejecuta, haga clic en **Start (Inicio)** → **Run (Ejecutar)** → **Browse (Examinar)**. Busque la unidad CD-ROM. Doble clic en Install.exe. Haga clic en **OK (Aceptar)**.

2. Haga clic en el botón **Documentation** (**Documentación**).

3. Haga clic en el botón **Install User's Guide** (**Instalar Guía del Usuario**).

4. Siga las instrucciones en pantalla.

5 Active la unidad duplex y las bandejas opcionales

Si su impresora cuenta con una unidad duplex o bandejas de papel opcionales, debe usar el controlador para activarlos. Refiérase "6 Cómo activar las opciones de la impresora" a la página 5 para mayor información.

Conexión de Parallel

Generalidades

Siga las siguientes indicaciones para instalar la impresora con una conexión paralela:

1 Conecte el interfaz paralela.

↓

2 Instale el controlador de la impresora.

↓

3 Instalación de Productivity Software (Programa de la impresora).

↓

4 Instalar la Guía del Usuario en línea

↓

5 Activar las opciones de la impresora.

1 Conecte el interfaz paralela

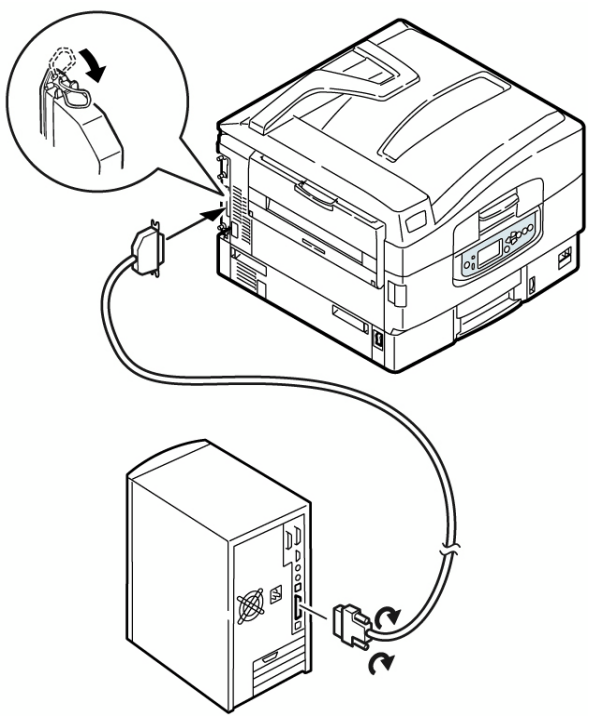

Para una conexión directa al PC

Este puerto requiere un cable paralelo bidireccional (compatible con IEEE 1384). *El cable debe ser del tipo blindado, con aprobación UL y CSA*.

1. Compruebe que la impresora está apagada.
2. Conecte un cable paralelo entre la impresora y la computadora.

Instalación Windows
Conexión de Parallel (cont'd)

2 Instale el controlador de la impresora PostScript

NOTE

El procedimiento de instalación puede variar ligeramente, dependiendo del sistema operativo que esté usando. Se incluyen controladores para Windows® XP, 2000, Me, y 98.

1. Asegúrese de que el cable está conectado a la impresora y a la computadora y que la impresora está apagada (OFF).

2. Inserte el CD1 (el CD de controladores) en su unidad CD-ROM. El CD se ejecuta automáticamente.

   Si el CD no se ejecuta, haga clic en **Start (Inicio)** → **Run (Ejecutar)** → **Browse (Examinar)**. Busque la unidad CD-ROM. Doble clic en Install.exe. Haga clic en **OK (Aceptar)**.

3. Seleccione su idioma.

4. Aparece el Contrato de Licencia. Haga clic en **Next** (**Siguiente**) para aceptar los términos.

5. Seleccione **Custom Instal**l (**Instalación personalizada**) para instalar el controlador de la impresora et las utilidades software. solo instaler el controlador de impresora, sseleccione **Minimal Install** [**Instalación** *mínimo*] y salte el paso siguiente.

6. Aparece la pantalla de Instalación de Software. Haga clic en el botón **Printer Driver Installer** (**Instalador de controlador de impresora**).

7. Haga clic en **Local printer** (**Impresora local**). Haga clic en **Next** (**Siguiente**).

8. Seleccione el puerto LPT1. Haga clic en **Next** (**Siguiente**).

9. Seleccione la emulación de la impresora PS (PostScript). Haga clic en **Next** (**Siguiente**).

10. Si es necesario, entre un nombre para su impresora. Haga clic en **Next** (**Siguiente**).

11. Si es necesario, seleccione "No compartir esta impresora". Haga clic en **Next** (**Siguiente**).

12. Siga las instrucciones en pantalla para finalizar la instalación. Haga clic en **Finish** (**Finalizar**)

13. Encienda la impresora.

Para imprimir una página de prueba:

1. Haga clic en **Start** (**Inicio**) → **Settings** (**Configuración**) → **Printers** (**Impresora**).

2. Haga clic con el botón derecho en el icono de impresora.

3. Haga clic en **Properties** (**Propiedades**) → la ficha **General** → **Print Test Page** (**Imprimir página de prueba**).

4. Haga clic en el botón **Print Test Page** (**Imprimir página de prueba**)..

Para también instalar el controlador PCL

NOTA

Si instaló el controlador PostScript tendrá que reinicializar el sistema.

Siga las instrucciones para instalar el controlador PostScript. Cuando se le pida que seleccione la emulación de la impresora, seleccione PCL.

3 Instalación de Productivity Software (Programa de la impresora)

1. Inserte el CD con los controladores (CD1). Seleccione **Custom Instal**l (**Instalación personalizada**).

2. Haga clic en el botón **Productivity Software** [**Programa de productividad**] para instalar el software de administración de dispositivos de color y de almacenamiento. Siga las instrucciones en pantalla.

4 Instalar la Guía del Usuario en línea

1. Inserte el CD2 en su unidad CD-ROM. El CD se ejecuta automáticamente.

   Si el CD no se ejecuta, haga clic en **Start (Inicio)** → **Run (Ejecutar)** → **Browse**

(Examinar). Busque la unidad CD-ROM. Doble clic en Install.exe. Haga clic en **OK (Aceptar)**.

2. Haga clic en el botón **Documentation** (**Documentación**).

3. Haga clic en el botón **Install User's Guide** (**Instalar Guía del Usuario**).

4. Siga las instrucciones en pantalla.

5 Active la unidad duplex y las bandejas opcionales

Si su impresora cuenta con una unidad duplex o bandejas de papel opcionales, debe usar el controlador para activarlos. Refiérase "6 Cómo activar las opciones de la impresora" a la página 5 para mayor información.

Instalación Macintosh

Redes

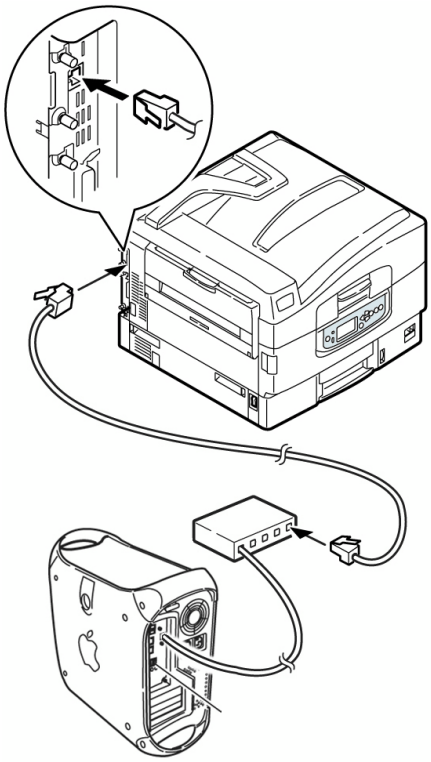

Importante!
Antes de instalar el cable de redes, conecte el núcleo de ferrita. Ver las instrucciones en la página 4.

- Requiere Mac® OS 7.x o superior, instalado en una computadora Macintosh con una interfaz EtherTalk.
- El cable Ethernet no es suministrado con la impresora. Use cable cruzado Ethernet con conectores RJ45 en los extremos

1. Apague la impresora.
2. Conecte el cable Ethernet al puerto de la red en el servidor de impresión.
3. Conecte el otro extremo del cable Ethernet al puerto de red.

USB

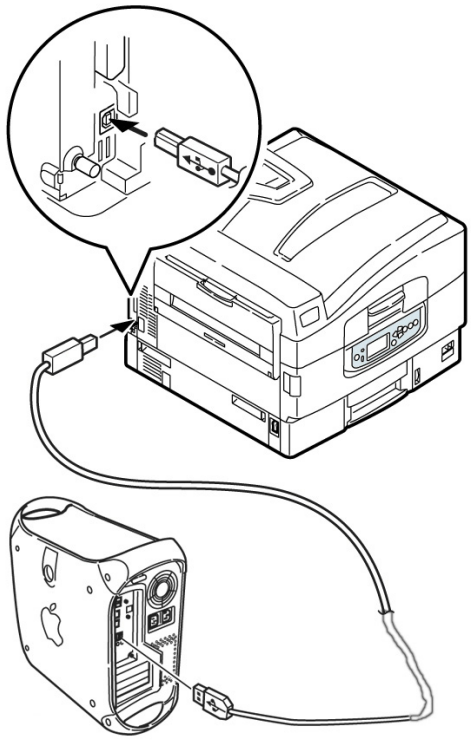

Notas:

- Se requiere Mac OS 9.04 o superior
- No se puede garantizar que la impresora funcionará correctamente si otro dispositivo compatible con USB también está instalado.
- Si utiliza un concentrador USB, el mismo debe estar conectado directamente a la computadora.
- Dependiendo del tamaño del documento, si la configuración de memoria del monitor de impresión está bajo, puede que no sea posible imprimir en segundo plano. Si este es el caso, aumente la configuración de memoria del monitor de impresión.

1. Apague la computadora y la impresora.
2. Conecte el cable USB al puerto USB de la computadora.
3. Conecte el otro extremo del cable al puerto USB de la impresora.

Instalación Macintosh OS 9.1 a 9.2.x

Instale el controlador

1. Encienda la impresora. Encienda la computadora.
2. Coloque el CD1 que vino con la impresora, en la unidad CD-ROM.
3. Haga doble clic en el icono OKI CD que aparece en el escritorio.
4. Seleccione su idioma.
5. Abra las carpetas. Haga doble clic **MAC** → **Driver Installers** (**Instaladores de Controlador**).
6. Haga doble clic en **Mac Installer** (**Instalador Mac**) para correr el programa. Haga clic en **Continue** (**Continuar**).
7. Haga clic en **Accept** [**Aceptar**] para indicar que está de acuerdo con el Contrato de licencia.
8. Si solo desea instalar el controlador de la impresora, haga clic en **Install** (**Instalar**).

Mac Installer C9600
Classic Easy Install
Mac Installer for OKI C9600.
Users with Mac OS 9.1+ , please click "Install" now.
Use dropdown box in the left hand corner of this screen to install :
-Custom Install (Driver and Utilities) for Mac OS 9.1+ Only.
-Mac OS X (10.1-10.2x) Drivers.
-Mac OS X (10.3 or above) Drivers.
-Mac OS X.1+ Utilities.
Install Location
The folder "Okidata" will be created on the disk "mac hd"
Install Location: mac hd
Quit
Install

9. Para seleccionar el controlador de la impresora y utilidades adicionales, haga clic en **Custom Install** (**Instalación personalizada**).

Mac Installer C9600
Custom Install
Select All
Driver Only (Mac OS 9.1+ Only)
Storage Device Manager (Mac OS 9.1+ Only)
Profile Assistant (Mac OS 9.2x only) Need CarbonLib 1.6
Oki Swatch Utility (Mac OS 9.1+ Only)
Admin Manager (Mac OS 9.1+ Only)
Fonts Downloader (Mac OS 9.1+ Only)
Disk space available: > 4GB
Approximate disk space needed: OK
Install Location
The folder "Okidata" will be created on the disk "mac hd"
Install Location: mac hd
Quit
Install

10. Coloque una marca en las casillas de las utilidades desea instalar. Haga clic en **Install** (**Instalar**).
11. Seleccione el modelo de su impresora. Haga clic en **OK** (**Aceptar**)
12. Haga clic en **Continue** (**Continuar**).
13. Seleccione Pantone files [Archivos Pantone] adecuados para el modelo de la impresora. Haga clic en **Install** (**Instalar**).
14. Cuando finalice la instalación, haga clic en **Quit** (**Salir**).

Cree la Impresora de escritorio para una red

1. Active **Chooser** (**Selector**) en el menú Apple.
2. Seleccione el icono **LaserWriter8** y luego resalte el nombre de la impresora(ID# de servidor de impresión).
3. Haga clic en **Create** (**Crear**).
4. Cierre **Chooser** (**Selector**).

! *ISi tiene que verificar el nombre de la impresora, presione el botón de test (prueba) del servidor de impresión para imprimir las hojas de configuración. El nombre de la impresora aparece en la pág. 2.*

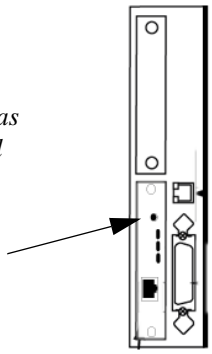

Cree la impresora de escritorio para USB

1. Vaya a **Aplicaciones Mac OS 9** → **Utilities** (**Utilidades**)

Instalación Macintosh OS 9.1 a 9.2.x (cont'd)

2. Haga doble clic en el icono **Desktop Printer Utility** (**Utilidad de Impresora de escritorio**).

3. En la caja desplegable, seleccione LaserWriter 8.

4. Realce con el cursor **Printer** (**USB**) (**Impresora** [**USB**]) bajo **Create Desktop** (**Crear escritorio**). Haga clic en **OK** (**Aceptar**)

5. Bajo **USB Printer Selection** (**Selección de impresora USB**) haga clic en **Change** (**Cambiar**).

6. Seleccione el modelo de su impresora OKI y luego haga clic en **Select** (**Seleccionar**). Haga clic en **OK** (**Aceptar**)

Instalación Macintosh OS X.1+ a X.3+

Instalar el controlador y utilidades

> ! *Debe desactivar los programas antivirus antes de instalar el controlador de la impresora.*

1. Encienda la impresora. Encienda la computadora.
2. Coloque el CD1 que vino con la impresora, en la unidad CD-ROM.
3. Haga doble clic en el icono OKI CD que aparece en el escritorio.
4. Seleccione su idioma
5. Abra las carpetas. Haga doble clic **MAC** → **Driver Install** (**Instalador de Controlador**).
6. Haga doble clic en **Mac Installer** (**Instalador Mac**). Haga clic en **Continue** (**Continuar**).
7. Haga clic en **Accept** [**Aceptar**] para indicar que está de acuerdo con el Contrato de licencia.
8. Aparece la ventana de **Mac Installer** (**Instalador Mac**).

Mac Installer C9600
Classic Easy Install
Mac Installer for OKI C9600.
Users with Mac OS 9.1+ , please click "Install" now.
Use dropdown box in the left hand corner of this screen to install :
-Custom Install (Driver and Utilities) for Mac OS 9.1+ Only.
-Mac OS X (10.1-10.2x) Drivers.
-Mac OS X (10.3 or above) Drivers.
-Mac OS X.1+ Utilities.
Install Location
The folder "Okidata" will be created on the disk "mac hd"
Install Location: mac hd
Quit
Install

9. Haga clic en las flechas para desplegar la lista. Seleccione el MAC OSX va a utilizar. Haga clic en **Install** (**Instalar**).
10. Seleccione el modelo de su impresora. Haga clic en **OK** (**Aceptar**)
11. Haga clic en **Continue** (**Continuar**) para instalar los utilidades de software.
12. Haga clic en las flechas para desplegar la lista. Haga clic en la utilidad que desea instalar. Haga clic en **Install** (**Instalar**).

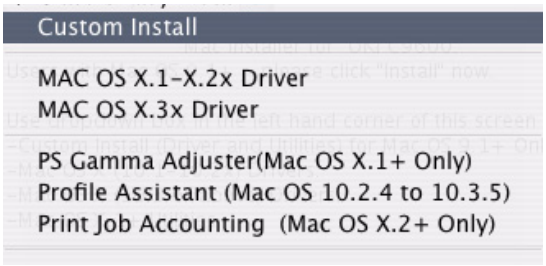
Custom Install
MAC OS X.1-X.2x Driver
MAC OS X.3x Driver
PS Gamma Adjuster(Mac OS X.1+ Only)
Profile Assistant (Mac OS 10.2.4 to 10.3.5)
Print Job Accounting (Mac OS X.2+ Only)

13. Haga clic en **Continue** (**Continuar**) para instalar otros programas.
14. Seleccione el modelo de la impresora la resolución de impresión. Haga clic en **OK** (**Aceptar**)
15. Seleccione **Pantone Files** [**Archivos Pantone**] para el modelo de la impresora. Haga clic en **Install** (**Instalar**).
16. Cuando finalice la instalación, haga clic en **Quit** (**Salir**).

Agregue la impresora

1. Ejecute Print Center (Centro de impresión) (o Print Setup Utility (Utilidad de Instalación de Impresión X.3). Haga clic en **Add Printer** (**Agregar impresora**).
2. Haga clic en **IP Printing** (**Impresión IP**) del menú desplegable.

   ***Nota**: Si está utilizando USB, seleccione USB e ignore los siguientes pasos.*
3. Entre la dirección IP de la impresora.
4. Del menú desplegable **Printer Model** (**Modelo de impresora**), seleccione el PPD correcto de acuerdo al modelo de su impresora. Haga clic en **Add** (**Agregar**).
5. Cierre **Print Center** (**Centro de impresión**).

Instalación Macintosh OS X.1+ a X.3+ (cont'd)

Cómo activar la Unidad Duplex

1. Desde su aplicación, haga clic en **File** (**Archivo**) → **Print** (**Imprimir**) → **Duplex.**

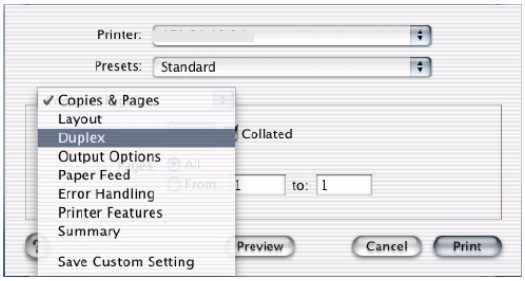

2. Seleccione **Duplex binding** (**Encuadernación duplex**).

3. Haga clic en **Print** (**Imprimir**).

Para realizar de Contabilidad de trabajos de impresión en los Mac Clientes

Nota: Se requiere OS 10.2 o superior. Para mayor información, refiérase a la "Manual del Usuario del Contabilidad de trabajos de impresión".

1. Después de instalar el programa Print Job Accounting (Contabilidad de Tareas de Impresión), se crea una carpeta en la carpeta [Applications] (Aplicaciones).

2. Para realizar la utilidad luego haga clic en **Okidata** → **Print Job Accounting** (**Contabilidad de trabajos de impresión**).

3. Entre la contraseña de inicio de sesión del sistema. Siga las instrucciones en pantalla.

Manuales en línea

Para mayor información sobre cómo usar las características y las utilidades de la impresora, vea el manual de referencia en línea.

Manuales en línea

Generalidades

Para mayor información sobre cómo usar las características y las utilidades de la impresora, vea el manual de referencia en línea.

Requerimientos

Microsoft Internet Explorer versión 4.0 o superior y Acrobat Reader.

Para cargar los manuales

Para poder abrir el manual en línea, debe tener instalado Acrobat Reader.

1. Inserte el CD2 en la unidad CD-ROM.
2. Desde la carpeta del CD, arrastre la carpeta Manual al escritorio.

OKI es una marca de fábrica registrada de Oki Electric Industry Company, Ltd.
Microsoft, Internet Explorer y Windows son marcas de fábrica registradas o marcas de fábrica de Microsoft Corporation en los Estados Unidos y en otros países.
Microsoft, MS-DOS y Windows son marcas de fábrica registradas de Microsoft Corporation.
Apple, Macintosh, Mac y Mac OS son marcas de fábrica registradas de Apple Computer.
Otros nombres de productos y marcas de productos son marcas de fábrica registradas o marcas de fábrica de sus propietarios

Oki Data Americas, Inc., 2000 Bishops Gate Blvd., Mt. Laurel, NJ 08054-4620
Tel: 1-800-654-3282 (856) 235-2600 Fax: (856) 222-5320, www.okidata.com

© 2005 Oki Data Americas, Inc.

sp-59372401